

# ブロー

ブロー専用 **BX260** **平均風量** 12.8m³/min **最大風速** 76.2m/s



クリーンバーンは国内排出ガス自主規制値を単機種でクリアした弊社エンジンの総称です。

モデル	BX260
サイズ(L×W×H) (cm)	32×23×36
重量 (kg)	3.6
型式	空冷2サイクル
排気量 (mℓ)	25.4
キャブレター	ダイヤフラム式
スパークプラグ	NGK BPMR8Y
始動方式	リコイルスタータ
使用燃料	混合燃料50:1 (ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
燃料タンク容量 (ℓ)	0.55
作動スロットル方式	トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
付属品	丸型噴口
希望小売価格 (税込)	オープン
希望小売価格 (税別)	オープン



SHINGU SHOKO

# シンゴウ 緑地管理機械 総合カタログ

2024-6

# ヘッジトリマー

高耐久刃を採用した、使って安心の高耐久モデル

**HX-750** **刃長** 71cm



軽1スタートは弊社製品に搭載されている、始動性を改善するスターターの総称です。

モデル	HX-750
刃長 (cm)	71
有効刈幅 (cm)	59
刈刃タイプ	片刃 (高耐久)
茶受板	標準装備
重量 (kg)	4.7
スロットルレバー	固定式
形式	空冷2サイクル
排気量 (cc)	21.2
キャブレター	ダイヤフラム式
スパークプラグ	NGK BPM8Y
始動方式	軽1 リコイルスターター
使用燃料	混合燃料50:1 (ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
燃料タンク容量 (cc)	370
希望小売価格 (税込)	91,300円
希望小売価格 (税別)	83,000円



# オハイオスチール 牽引式芝生スーパ

**50SWP26**

らせん型のブラシが確実に芝を集草します。ホイール部等が改良され、更に堅牢になりました。



モデル	50SWP26
作業幅 (cm)	125
集草装置 (ℓ)	736
重量 (kg)	46
寸法 (L×W×Hcm)	177×148×85
希望小売価格 (税込)	151,800円
希望小売価格 (税別)	138,000円



# LAWN TRACTORS



REMOTE CONTROLLED SLOPE MOWERS

森を育み、樹を活かす。 全国で5,000haの社有林を運営しています。

株式会社 新宮商行

# 空圧切断機

## タイガーエアソー



- ・エンジンではなくコンプレッサーやポンペなどの空気を動力とし、チェーンではなく金属切断用鋸刃を使用するレシプロソーです。
- ・刃先に常に空気を吹き付け、火花をほとんど発生させません。\*
- ・高密度加工の完全密封のため水中での作業が可能です。

\*条件によっては火花の出る可能性があります。

モデル	タイガーエアソー
重量 (kg)	2.7
鋸刃ストローク (mm)	45
鋸刃速度 (回/分)	0 ~ 1,200
サイズ (L×W×H) (cm)	43×4×14
使用空気圧 (kg/cm²)	6.5 ~ 7.0
希望小売価格 (税込)	473,000円
希望小売価格 (税別)	430,000円

# 牧草ロールベル切断機

## ヘイカッター

・安全性の高い電動バリカン式



モデル	TF2000M
切断幅 (mm)	250
切断深度 (mm)	600
重量 (kg)	13.4
使用電圧 (V)	AC100
使用電流 (A)	10
周波数 (Hz)	50/60
希望小売価格 (税込)	283,800円
希望小売価格 (税別)	258,000円



北海道古梅山林は FSC® 森林認証を取得®しました。

美幌町森林組合 グループメンバーとして取得

- 税込表示価格の消費税は10%です。
- 製品の品質、性能向上のため、仕様及び外観、価格は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは、印刷上の関係で異なる場合がございます。
- 当カタログの記載の製品仕様や価格は2024年6月現在のものです。

**注意** ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ホームページ <https://www.shingu-shoko.co.jp/>  
Eメール [machinery@shingu-shoko.co.jp](mailto:machinery@shingu-shoko.co.jp)

# 株式会社 新宮商行

関東支社 〒270-2231 千葉県松戸市総合6-7-5 ☎047-361-4701内 (機械本部)  
北海道営業所 〒047-0032 北海道小樽市福穂2-1-1 ☎0134-24-1313内  
東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町1-37-1 ☎024-959-6212内  
東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市総合6-7-5 ☎047-361-6831内  
西日本支店 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5-22-26 ☎077-500-3380内  
福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6-4-17 ☎092-611-1988内

キャブキャデット

# トラクター芝刈機

Cub Cadet

シングウ  
歩行用芝刈機



ティーマン

# ラジコンハンマーナイフモア



外装一新、操作能力、耐久性を備えた新型モデル

## LX42KW-2

- オートクルーズ標準装備で安定走行
- 耐久性に優れたデッキを採用  
ベルトへの負担も軽減
- デッキの脱着が簡単に行え  
メンテナンス性能が向上
- 前輪軸受にボールベアリング採用
- 長時間作業でも苦にならない  
ハイバックシートを採用
- 朝夕の薄暗い中での作業に適した  
LED ライトを搭載



XT2  
MAINTENANCE SCHEDULE  
エンテューロシリーズ

## LX50KW



● LX50KW用  
トリプルバッグ

■ CUB CADET

■ 一般的な芝刈機

● かつて無い  
小回り旋回が可能



● 芝の上でも確実に  
グリップするホイール



● 音が静かでパワフルな  
カワサキエンジン



● 操作時の力を軽減した  
マニュアルPTOレバー  
(LX42KWのみ)



● 足首の疲れを最小限度にする様  
にデザインされたペダル

# キャブキャデット トラクター芝刈機

Cub Cadet

モデル	LX42KW-2	LX50KW
刈込方式		ロータリー式
走行方式		自走式
変速機		HST
エンジン	カワサキFR600V	カワサキFR691V
エンジン排気量/馬力	603cc/18HP	726cc/23HP
刈幅 (cm)	107	127
カットブレード数 (枚)	2	3
スプライン形状	S型	★型
刈高 (cm)	2.5 ~ 10 (12段階)	
重量 (kg)	204	227
サイズ (L×W×H) (cm)	173×127×108	173×152×108
前進 (km/h)	0 ~ 8.8	
後進 (km/h)	0 ~ 3.3	
クルーズコントロール	有	
燃料タンク容量 (ℓ)	11	
エンジンオイル容量 (ℓ)	1.6	2.1
希望小売価格 (税込)	825,000円	990,000円
希望小売価格 (税別)	750,000円	900,000円

オプション		
集草装置	ツインバック	トリプルバック
容量 (ℓ)	229	352
希望小売価格 (税込)	132,000円	165,000円
希望小売価格 (税別)	120,000円	150,000円



## SLM21450HB

● ブレード・ブレーキ・クラッチ  
(BBC) を搭載した売れ筋No.1

## SLM21450HBP

● HST・BBCを搭載した  
プロモデル




モデル	SLM21450HB	SLM21450HBP
刈込方式		ロータリー式
走行方式		自走式
走行速度 (km/h)	2.9~4.3	0~6.1
変速機	前進2段	HST
ブレード・ブレーキ・クラッチ		有
エンジン	ホンダ空冷4サイクル	
排気量 (HP)	163 (4.3)	
刈幅 (cm)	53	
刈高 (cm)	1.5~7.7	2.2~8.2
ホイール	8インチ樹脂	9インチアルミ
デッキ	アルミダイカスト	
重量 (kg)	53	68
サイズ (L×W×H) (cm)	181×58×126	183×58×127
集草装置 (ℓ)	標準装置 (後方排出) 75	
サイドシュート	オプション (税込 8,800円 税別 8,000円)	
マルチングキット	オプション (税込 15,400円 税別 14,000円)	
燃料タンク容量 (ℓ)	1.8	
エンジンオイル容量 (ℓ)	0.65	
希望小売価格 (税込)	261,800円	316,800円
希望小売価格 (税別)	238,000円	288,000円

## RC-1000



● 防塵防滴コントローラー  
機械のあらゆる操作を手元で簡単操作。  
作業者は最大100m離れた場所から安全に操作可能

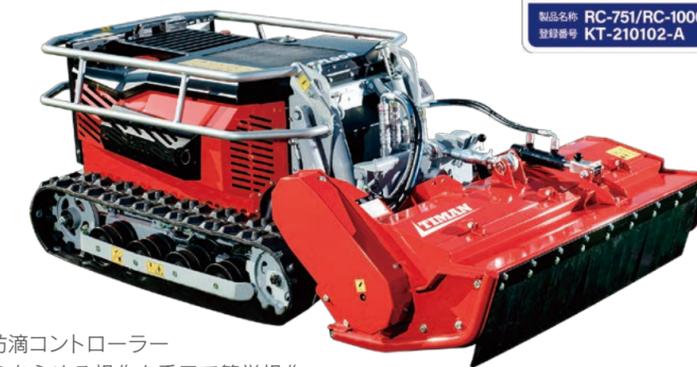

## RC-751



動画をご覧いただけます



● Y字型ハンマーナイフ  
あらゆる雑草を粉碎しながら強力に  
刈り取り、ロータリー刃では出来な  
かったさまざまな場所で活躍します。  
刈り取られた雑草は細かく粉碎される  
ため集草の手間もかかりません。

モデル	RC-751	RC-1000
4サイクルガソリンエンジン	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton Vanguard
馬力 (PS)	14	23
排気量 (cc)	420	627
クローラー動力	油圧駆動	油圧駆動
ハンマーナイフモア動力	ベルト駆動	ベルト駆動 + 油圧駆動
刈幅 (mm)	750	1000
最大能率 (m <sup>2</sup> /h)	4500	6000
Y字型フレイル (ハンマーナイフ)	32	36
刈高 (mm)	25 ~ 80	20 ~ 70
クローラー用スパイク	オプション	標準装備
最大作業傾斜角 (度)	50°*2	50°*2
乾燥重量 (kg)	345	563 (モア含む)
全長 (mm)	1877	1970 (モア含む)
全幅 (mm)	865	1112 (モア含む)
全高 (mm)	600	685 (モア含む)
燃料タンク (ℓ)	6.5	14
最高作業速度 (km)	6	7
安全装置	コントローラ (非常停止、傾斜センサー*)、本体 (非常停止、傾斜センサー)、無線信号異常検知	
希望小売価格 (税込)	5,280,000円	8,580,000円
希望小売価格 (税別)	4,800,000円	7,800,000円

\*1: RC-751のみ \*2: 実際の作業可能な傾斜角度は地質・土壌・作業条件などにより異なります。